定流量发生器
FFM–100

概 述

可在一定压力下产生一定流量的标准漏孔，用于设备点检、精度确认、设定参数等用途。

特 征

- 使用简单，安装方便。
- 内部无活动部件，长期使用可靠性高。

规 格

使用介质	空气
精度	±5% F.S.
压力范围	–80~800kPa
流量范围	0.1~10.0ml/min
接口直径	PT 1/4
使用环境	23℃±3℃

外形尺寸

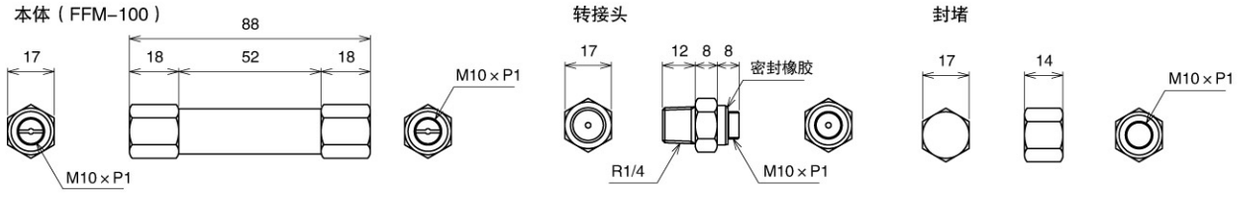
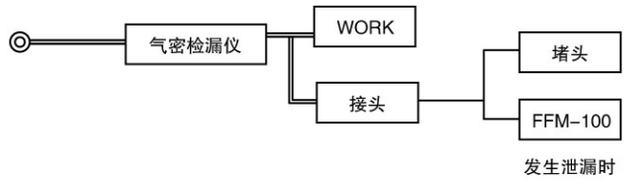
基本回路